
TYP
Bauteile



Bauteilname:
Aluminiumblech

Beschreibung
Attikaabdeckung aus Aluminium

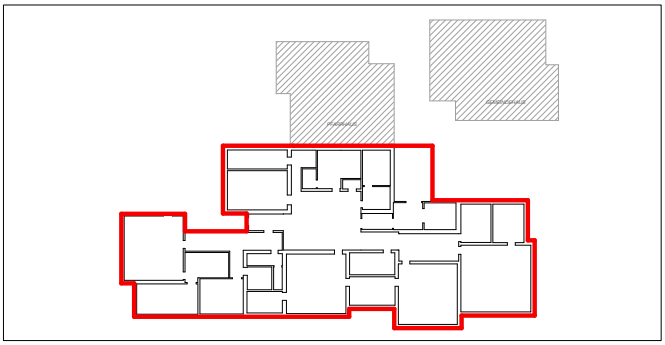

Menge:
ca. 136 lfm. + X

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 2000 kg
Äquivalent: ca. 13 000 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Kann für neue Attikas wiederverwendet werden, entewder bei Gebäudeabbruch oder Dachsanierung ausbaubar.

TYP
Bauteile

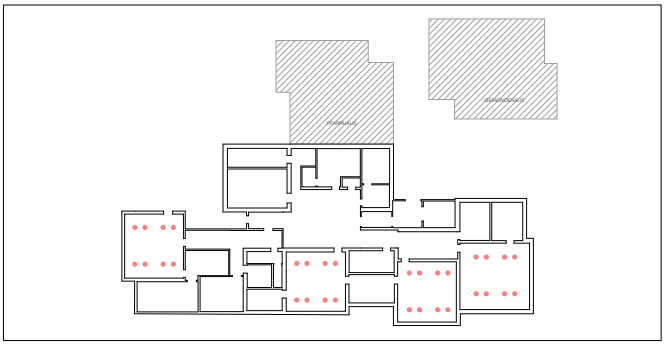

Bauteilname:
Lampen

Beschreibung
runde Deckenleuchten



Menge:
ca. 50 Stück

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 1200 kg
Äquivalent: ca. 9 000 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Könnten nach Ausstausch wiederverwendet werden. Als Wand oder Deckenleuchten

TYP
Bauteile

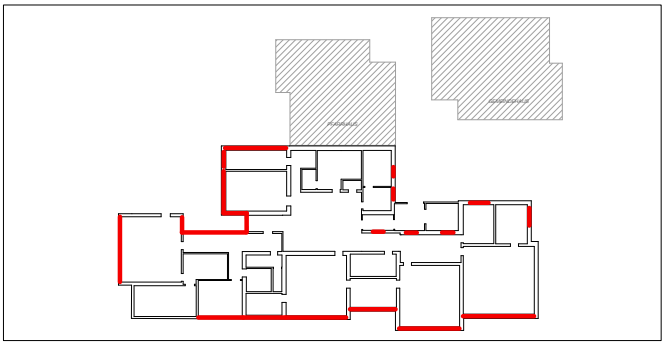

Bauteilname:
Fenster

Beschreibung
2. Fachverglaste Holzfenster +
2. Fachverglastes Holzfenster
Pfostenriegelsystem



Menge:
ca. 130 m2

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 9000 kg
Äquivalent: ca. 55 000 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau





Rückbau





Umbau






Identitässtiftend





Potenziale ++
Die 2. Fach verglasten Holzfenster könnten nach einem Abriss oder Austausch wiederverwendet werden oder im Bestand nachgerüstet.

TYP
Bauteile

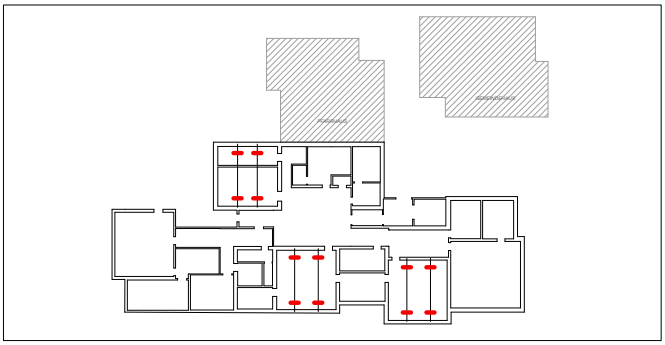

Bauteilname:
Befestgungmaterial

Beschreibung
Gewindestangen
ca. M12



Menge:
ca. 36 Stück
ca. M12

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 15 kg
Äquivalent: ca. 90 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Könnten nach Ausbau wiederverwendet werden.

TYP
Bauteile

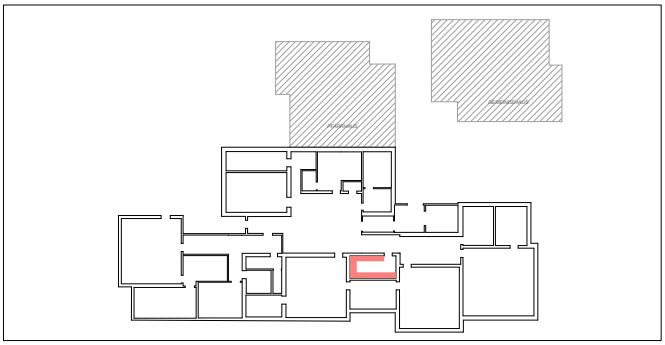

Bauteilname:
Küche

Beschreibung
Küche aus unter, -Oberschränken
mit Kochfeld, Ofen und Spülbecken



Menge:
ca. 25 Elemente

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 1200 kg
Äquivalent: ca. 8000 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Küchenschränken können bei Ausbau wiederverwendet werden. Falls das Design nicht gefällt könnten die Amaturen getauscht werden.

TYP
Bauteile

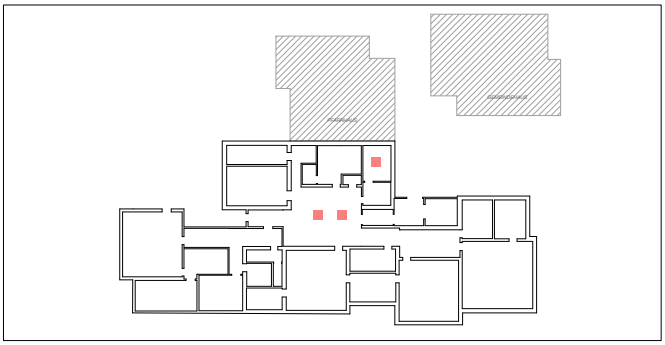

Bauteilname:
Fenster

Beschreibung
quadratische Oberlichter



Menge:
3. Stück

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 600 kg
Äquivalent: ca. 4 000 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Könnten nach Abbruch wiederverwendet werden.

TYP
Bauteile

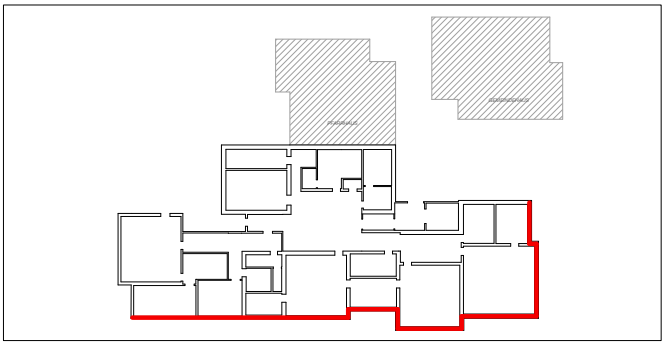

Bauteilname:
Träger

Beschreibung
Brettschichtholzträger,
ca. 200x 500 mm
Zustand sehr gut



Menge:
ca. 66 lfm.

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 6500 kg
Äquivalent: ca. 40 000 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Bei Abriss des Gebäudes gut ausbaubar, seht guter Zustand, kann in andern Gebäuden wiederverwendet werden, kann CO2 intersives neues Tragwerk ersetzen

TYP
Bauteile

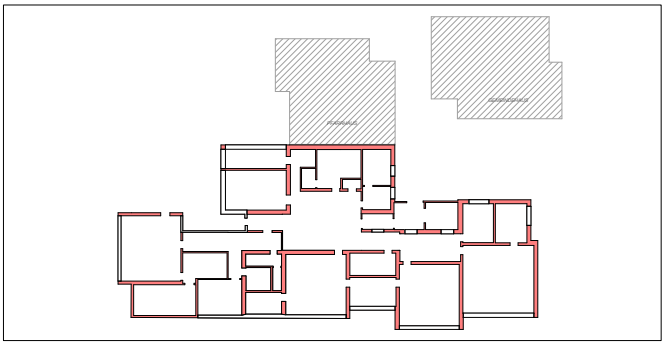

Bauteilname:
Vormauerziegel

Beschreibung
Beige Vormauerziegel



Menge:
ca. 675 m2 mit
35 cm Wandstärke

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 70 000 kg
Äquivalent: ca. 470 000 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Die Vormauerziegel könnten bei einem Abbruch sortiert, gereinigt und wiederverwendet werden.

TYP
Bauteile

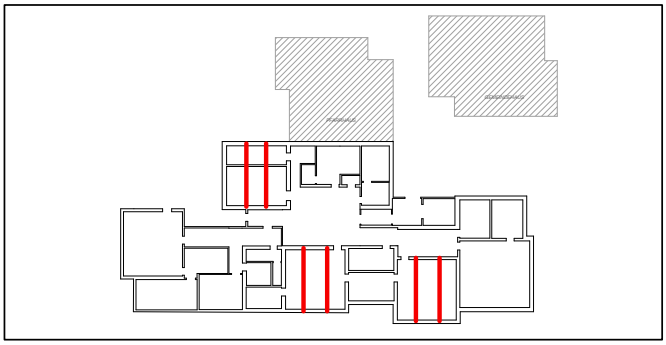

Bauteilname:
Unterzug (Zangenkonstruktion)

Beschreibung
Holzunterzug ausgeführt
als Zangenkonstruktion
Querschnitt ca. 200 mm x 80 mm



Menge:
ca. 44 lfm.

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 6 000 kg
Äquivalent: ca. 37 000 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau






Rückbau





Umbau






Identitässtiftend





Potenziale ++
Als tragendes Element kann das Bauteil nur im Zuge des gesamten Gebäudes rückgebaut werden.

TYP
Bauteile

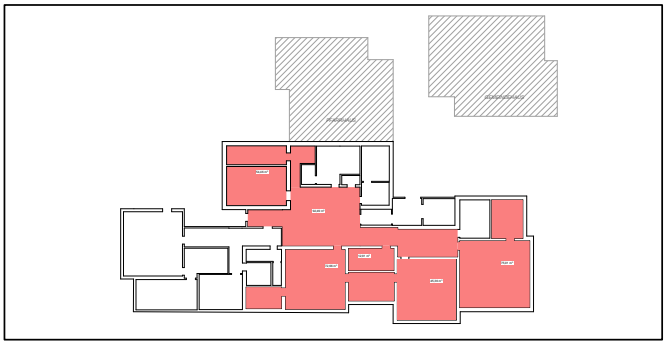

Bauteilname:
Abhangdecke

Beschreibung
Holzlattung, Breite: ca. 10 cm
(Unterkonstruktion
nicht erfasst)



Menge:
ca. 350 m^2

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 1 100 kg
Äquivalent: ca. 7 700 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Lässt sich ohne Abhängigkeit von anderen Bauteilen rückbauen. Kann gut eingelagert und zu späterem Zeitpunkt wieder eingebaut werden.
Lässt sich unter Umständen an einen neuen Grundriss anpassen.

TYP
Bauteile

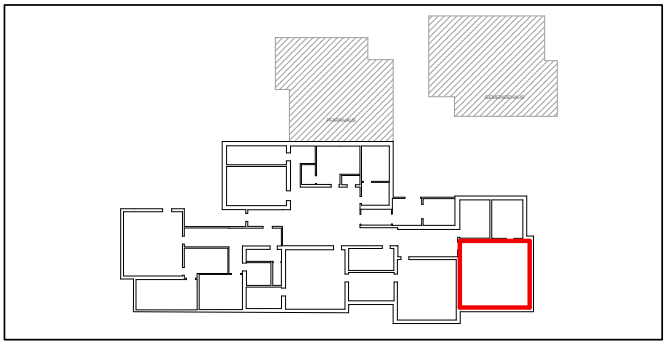

Bauteilname:
Wandverkleidung Turnraum

Beschreibung
Wandverkleidung aus vertikalen Holzbrettern, stellenweise als Raute angebracht, nicht sichtbar verschraubt



Menge:
30,8 lfm

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 1 540 kg
Äquivalent: ca. 9 500 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau





Rückbau





Umbau






Identitässtiftend





Potenziale ++
Leicht ausbaubar, einfach zerlegbar und anpassbar an neue Maße

TYP
Bauteile

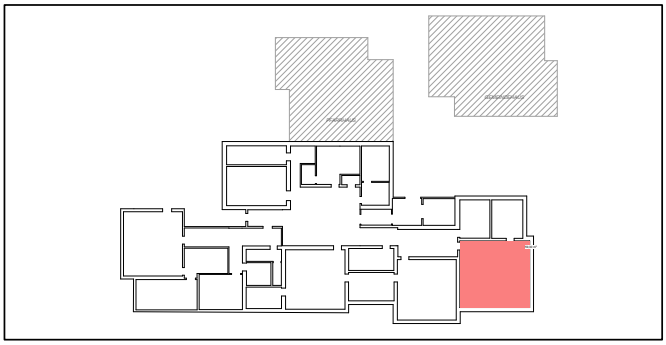

Bauteilname:
Bodenbelag Turnraum

Beschreibung
Klötzchenparkettboden,
vermutlich stark verklebt,
Zustand gut



Menge:
59,3 m^2

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 1 700 kg
Äquivalent: ca. 10 500 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++

TYP
Bauteile

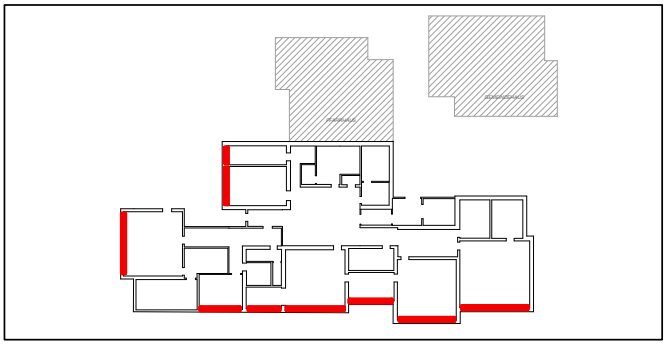

Bauteilname:
Heizkörper

Beschreibung
Heizkörper unterhalb der Fensterbrüstung etwa. 40 cm hoch.



Menge:
ca. 48 lfm

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 5000 kg
Äquivalent: ca. 30 800 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Leicht ausbaubar.

TYP
Bauteile

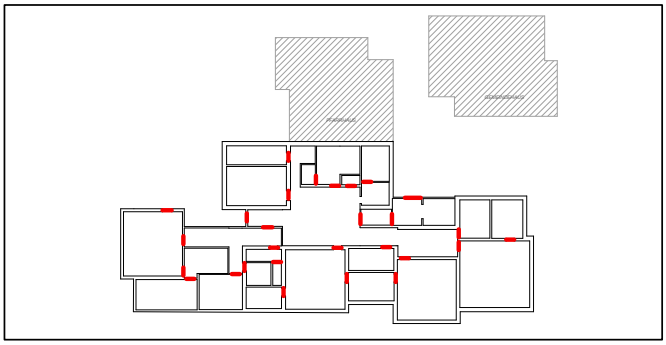

Bauteilname:
Innentüren

Beschreibung
Holzoptik Oberfläche, vermutlich Röhrenspantüren



Menge:
24 Stück

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 900 kg
Äquivalent: ca. 5 500 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau



Rückbau



Umbau




Identitässtiftend



Potenziale ++
Leicht ausbaubar. Bei optischen Mägeln könnten die Türen mit Anstrich versehen werden.

TYP
Bauteile

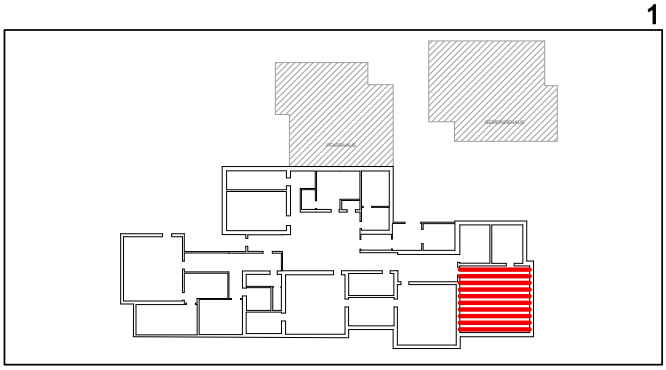

Bauteilname:
Holzbalken Turnraum

Beschreibung
Holzträger, Querschnitt ca: 18 x 28 cm



Menge:
ca. 79 lfm

Umweltentlasung:
Bestands CO2 : ca. 1 700 kg
Äquivalent: ca. 11 000 km Autofahrt

Einsatzfähigkeit

Ausbau





Rückbau





Umbau





Identitässtiftend





Potenziale ++
Als tragendes Element kann das Bauteil nur im Zuge des gesamten Gebäudes rückgebaut werden.